© 2022 Arena Fenster & Türen

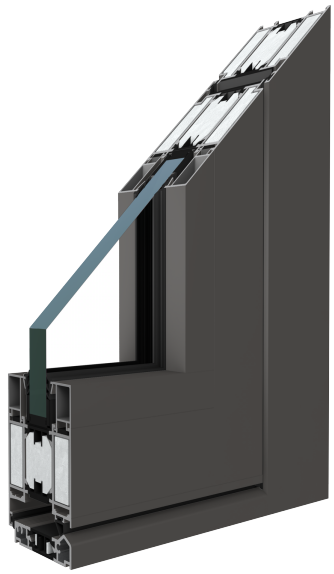

TÜREN MB-78EI

Ausgezeichnete Feuer- und Rauchsperre, sehr beständig und robust.

Eigenschaften

1. Gute Wärmedämmungsparameter.
2. Hohe Schalldämmwerte.
3. Brandschutzklasse ab EI15 bis EI60.
4. Niedriger Wärmedurchgangskoeffizient dank dem Einsatz von profilierten thermischen Trennelemente mit der Breite von 34 mm.
5. Stabile und robuste Konstruktion gegeben durch das Aluminiumprofil.
6. Reiche Farbgebung für die Anpassung der Türen an unterschiedliche Gestaltungsideen - innen wie außen.

Technische Daten

Profil	Die Konstruktion von MB-78EI besteht aus thermisch isolierten Aluprofilen mit Einbautiefe von 78 mm.
Glas	Typisches feuerfestes Glas sowie undurchsichtige Füllungen aus Blech und speziellen Stoffplatten mit geforderten Brandschutzparametern.
Farbgebung	gemäß der RAL Palette und holzähnliche Furniere der Aluprof ColorCollection
Abstandhalter	In Standardausführung Abstandhalter aus verzinktem Stahl.
Beschläge	Beschläge für Brandschutzzwecke.
Dichtungen	Spezielle Quell- und Keramikdichtungen verhindern die Verbreitung von Feuer und Rauch.